

50-350 kg/h

Chauffe à sec fournissant un rendement élevé même dans les conditions les plus difficiles

Нагреватели сухого типа, обеспечивающие высокую продуктивность даже в наиболее сложных условиях

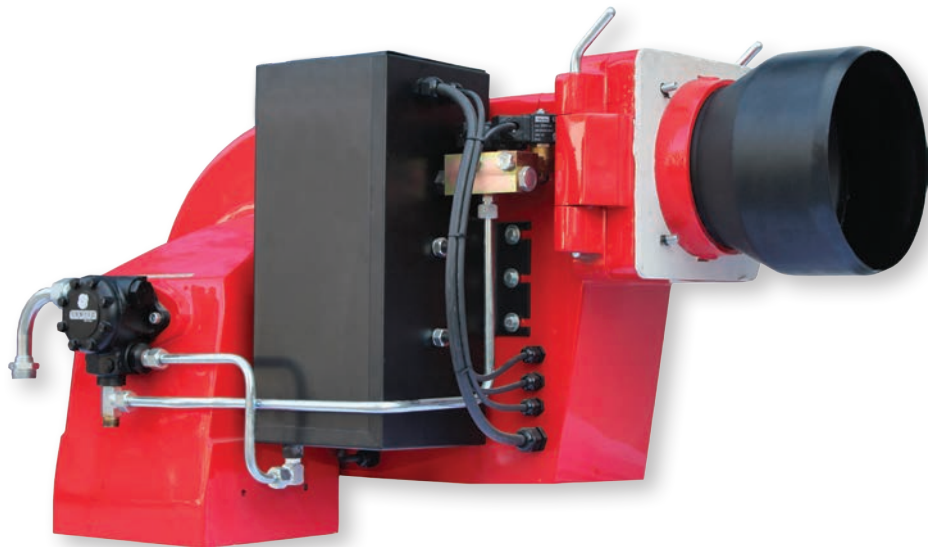


Tableau de capacité de brûleurs Üret à huile lourde à deux étapes
Таблица показателей производительности двухступенчатых горелок Üret, работающих на тяжелых сортах масла

BRÛLEUR TYPE ГОРЕЛКА ТИП	HUILE LÉGÈRE ЛЕГКИЕ СОРТА МАСЛА kg/h		CAPACITÉ / МОЩНОСТЬ				PUISSANCE MOTEUR МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ kW-V	PRÉCHAUFFAGE ПОДОГРЕВАТЕЛЬ	POMPE НАСОС Suntec	PRESSURE DE TRAVAIL РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ bar	TUYAUX D'HUILE ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ	POIDS BEC kg
			Kcal/hx1000		kW							
	min	max	min	max	min	max						
ÜM 7 VZTU	50	150	485	1455	564	1692	3 / 380	6.6	E 6 NC	16 - 20	R M30X1.5 - N 3/4"	95
ÜM 8 VZTU	70	250	679	2425	790	2820	4 / 380	13.2	E 7 NC	16 - 20	R M30X1.5 - N 3/4"	110
ÜM 9 VZTU	90	270	873	2619	1015	3045	11 / 380	13.2	TA 2 C	16 - 22	R M30X1.5 - N 3/4"	130
ÜM 10 VZTU	130	350	1261	3395	1466	3948	11 / 380	15.4	TA 3 C	16 - 22	R M30X1.5 - N 3/4"	140

- Москва (495)268-04-70

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Киргизия (996)312-96-26-47
- Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Казахстан (7273)495-231
- Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Таджикистан (992)427-82-92-69
- Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04


Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ute@nt-rt.ru || <https://uret.nt-rt.ru>

Courbes de capacité de brûleur contre la contre-pressure de chambre de combustion
Кривые зависимости показателей производительности горелки от противодавления в камере сгорания

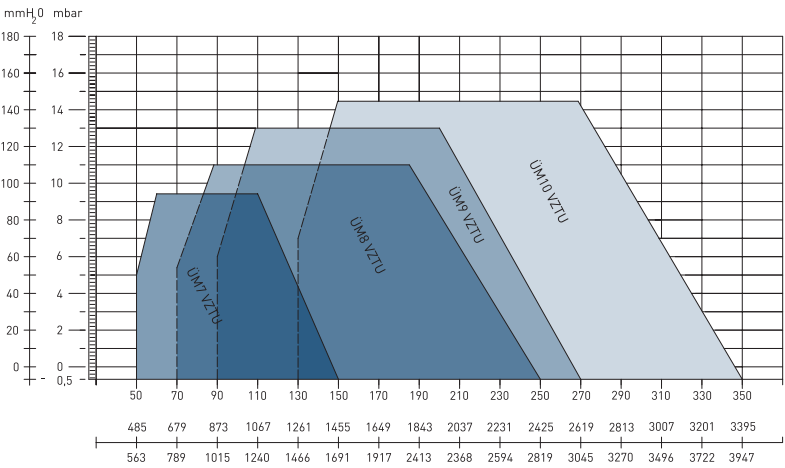

Les valeurs déterminées à partir des courbes selon les types de brûleurs, indiquent la quantité approximative de carburant brûlé en fonction de la pression de la chambre de combustion en état de régime.





La quantité de carburant à brûler dans le brûleur est déterminée par les mesures réelles faites à l'usine, selon les formes des chambres de combustion des chaudières et des échangeurs de chaleur et les types de cheminées.

Определяемые на кривых показатели показывают ориентировочное количество сжигаемого топлива в камере сжигания в соответствии с типами горелок и зависят от давления в камере сгорания в условиях работы в обычном режиме.

Количество топлива, сжигаемого в горелке, определяется фактическими замерами, выполняемыми на установленном объекте в соответствии с конфигурацией камеры сгорания отопительных котлов и теплообменников и типа дымоходной трубы.

Dimensions / Размеры (mm)

Type / Тип	b1	b2	b3	b4	b5	l1	l2	l3	l4	h1	h2	h3	h4	d1	d2	d3	d4	r1	r2
ÜM 7 VZTU	800	400	400	355	312	1115	300	585	230	495	365	195	70	205	210	235	M10	850	900
ÜM 8 VZTU	820	420	400	355	312	1125	300	585	240	495	365	195	70	240	210	235	M10	850	900
ÜM 9 VZTU	890	430	460	500	450	1220	340	650	230	680	485	265	-	265	280	330	M12	1050	980
ÜM 10 VZTU	930	470	460	500	450	1220	340	650	230	680	485	265	-	265	280	330	M12	1050	980

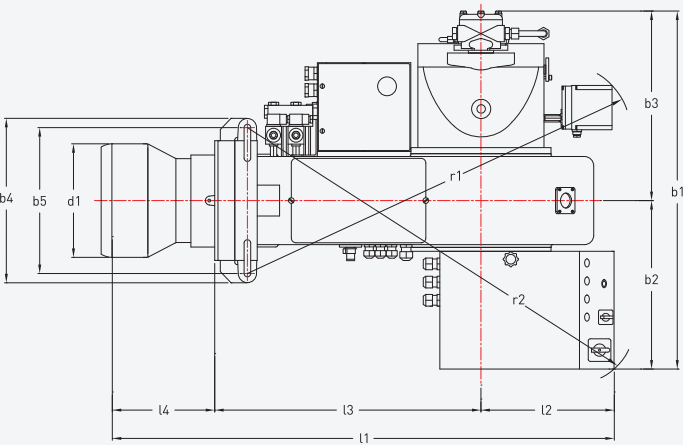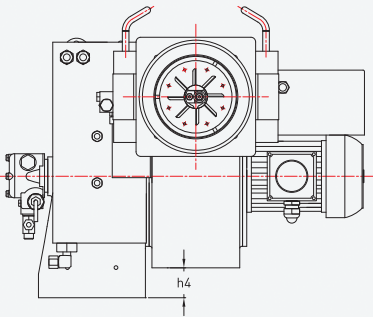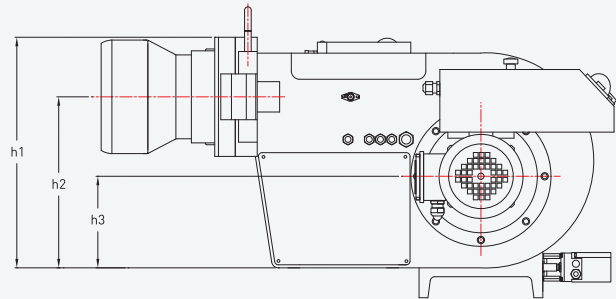

Dimensions de raccordement chaudière
Размеры подключений к котлу